

ワイヤレス監視システム

簡単な施工のワイヤレス監視システムの特徴

1 簡単設置・ 配線工事不要

全てを無線ネットワークで構築しているため、簡単設置・配線工事が不要です。

2 さまざまな 環境情報収集

電力量・温度・湿度・照度・CO2濃度などさまざまな環境情報が収集可能です。

3 配置変更・ 増設が容易

計測位置変更も容易にでき、センサー増設も簡単です。

4 分析機能充実

グラフ表示・日報などの分析機能も充実しており、デマンド監視などのしきい値監視によるメール通報も装備しています。


計測一覧

グラフィック



コード	名称	計測値	単位	グラフ
Temp	温度	21.5	℃	
Humit	湿度	72.2	%	
Lux	照度	443	lx	

デマンド予測

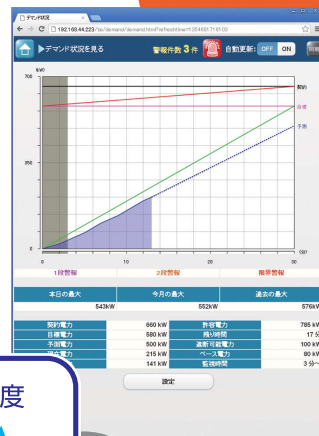

照度

温度

湿度

CO2濃度


パルス・
Modbus
対応センサー

電力量

Eメール

e/Meister
イー・マイスター
Cue

■ システム構成図 (例)

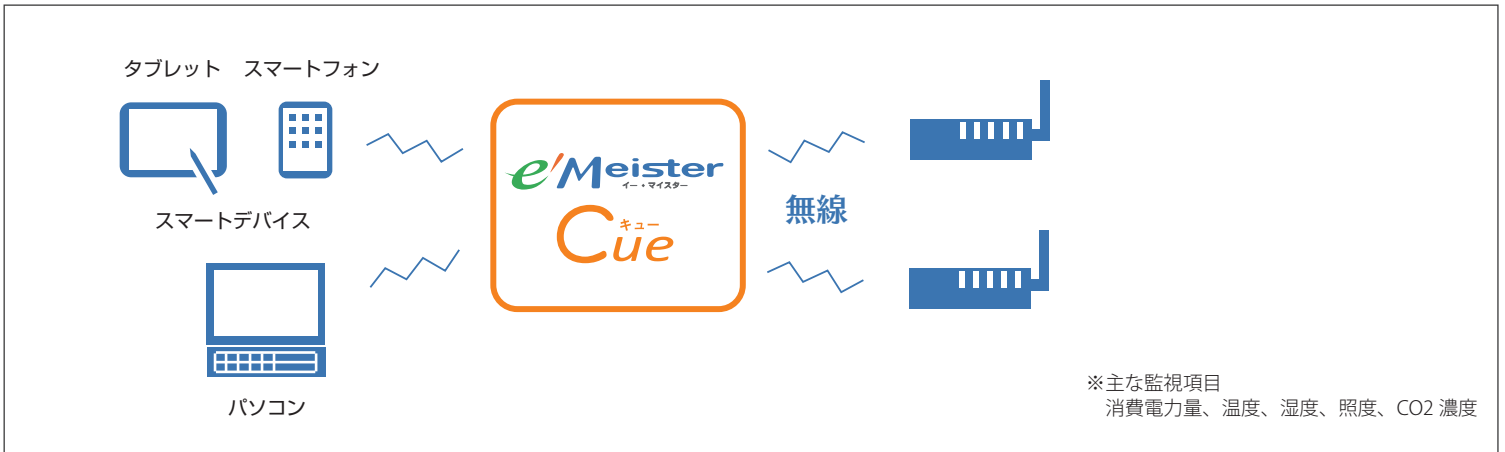

■ 機種一覧

項目	機器仕様	
Cue	無線タイプ	CPU : ARM926EJ-S, OS : Linux 上位ネットワーク : 100BASE-TX フィールドネットワーク : 920MHz 帯 特定小電力無線 ARIB STD-T108 サイズ (mm) : W82.5×H23.5×D60.0mm (アンテナなどの突起物不含)

■ 主な機能

項目	機能および仕様
標準機能	運転監視、警報監視、計測・計量監視、上下限監視、センサー異常監視 現在値一覧表示、運転履歴表示、発生中警報表示、警報履歴表示 蓄積データ出力、電子メール通知、デマンド監視 セキュリティ (パスワード制限) ユーザー権限
オプション機能	制御異常監視 機器個別制御、操作履歴表示 簡易グラフィック表示、デマンド制御

■ 動作環境

スマートデバイス	
対応ブラウザ	HTML5+CSS3+jQueryMobile(A グレード) 対応 Internet Explorer9 Mozilla Firefox5.0 Safari5.0 Google Chrome12.0 など
対応 OS	Android2.2、2.3、4.0 iOS4.3(iPad2)

※帳票を Excel で出力するときは、Microsoft Excel が必要です。

※ Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Server、Internet Explorer、Excel、Silverlight は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。※ 記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

システムに関するお問合せはこちらまで

HOME PAGE
別川製作所ホームページ
betsukawa.co.jp

別川クリエイティブセンター
076-274-5900

- 別川クリエイティブセンター (システムソリューショングループ)
〒924-0838 石川県白山市八東穂 1 丁目 5 番地
Tel : 076-274-5901 / Fax : 076-274-5919
- 東京支店 (東京システムグループ)
〒105-0013 東京都港区浜松町 1 丁目 19 番 5 号 (瀧山ビル 3F)
Tel : 03-3459-1321 / Fax : 03-3459-9653
- 名古屋支店 (名古屋システムグループ)
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5 丁目 19 番 8 号
Tel : 052-264-1603 / Fax : 052-263-4045

トータル・システム・ソリューションの
BETSUKAWA 株式会社 別川製作所
システム営業部

〒924-0838 石川県白山市八東穂 1-5